




# DIAMONDS TECHNOLOGY



## Maxim Guard - Perimetric security systems


princip činnosti plotového detekčního systému je založen na vyhodnocení ruchů pomocí senzorického kabelu KeyTech.

Systém tvoří duální vyhodnocovací jednotka GeFORCE II, ústředna Station One, releové moduly LG - 8R, inteligentní nadstavba MeteoGuard a vizualizačně operační software IDT Viewer.




### GeFORCE II.

- duální jednotka
- sběrnice systém RS485
- 4x releové výstupy N.C. / N.O.
- vstupy IN1/2 pro PIR, MW... aj.
- plně elektronický systém
- LCD displej pro vysoký komfort
- automatická kalibrace CAB/ADC
- venkovní krytí IP 65
- napájení 12-32V DC / 65mA




### LG - 8R

- releový expandér
- sběrnice systém RS485
- 8x releové výstupy N.C. / N.O.
- výstupy pro GeFORCE
- napájení 12V DC

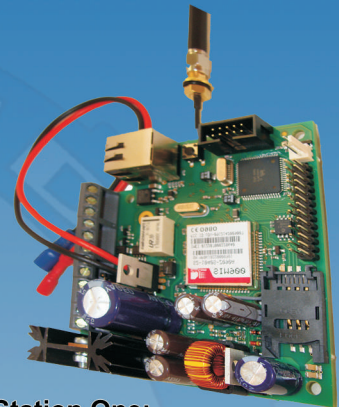


### Station One:

- řídicí ústředna
- indikace 60 otřesových zón
- indikace 60 vstupů PIR, MG, MW
- releový výstup SABOTÁŽ
- TCP/IP pro dálkový přístup
- GSM brána pro připojení PCO
- sběrnice systém RS485
- propojení s EZS a CCTV
- napájení 10-32V AC




### EP - 485

- rozšiřující modul linky RS485
- vstupy pro MW, PIR, MG...
- jednoduchá a snadná instalace
- ochrana EOL 1kOhm
- napájení 12V DC / 15mA

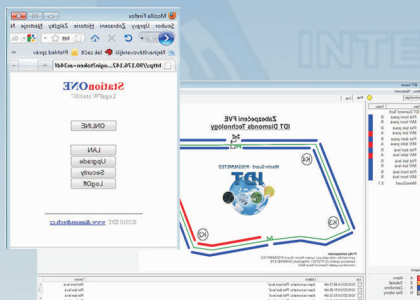

### DT Viewer

- software pro Station One
- interaktivní vizualizace objektu
- dálková konfigurace jednotek
- dálková konfigurace ústředny
- správa Admin a User
- On-line aplikace v reálném čase




### Meteo Guard

- inteligentní meteostanice
- sběrnice systém RS485
- rychlost větru
- připojitelnost ke Station One
- napájení 12V DC

### T - Line

- telefonní linka pro Station One
- propojení EZS ústředny RING/TIP
- umístění na DPS Stationu ONE



DIAMONDS TECHNOLOGY



quality certifikate  
www.diamondtech.cz